

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**

Αριθμ. Μελέτης : **28/2016**


<b>Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο χώρο γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Φούρκας</b>

<b>Προϋπολογισμός Μελέτης</b>
-------------------------------

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**


ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>										
1	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α122.01	1	ΟΙΚ 2202	m3	30	16,90	507,00		
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α110.01.01	2	ΟΙΚ 1101	ton	22	13,50	297,00		
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α110.07.02	3	ΟΙΚ 1137	ton.km	93	0,45	41,85		
4	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α120.02	4	ΟΙΚ 2112	m3	26	2,80	72,80		
<b>Σύνολο ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>								<b>918,65</b>	<b>918,65</b>	
<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ</b>										
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α120.20	5	ΟΙΚ 2162	m3	31	15,70	486,70		
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α132.01.04	6	ΟΙΚ 3214	m3	24	90,00	2.160,00		
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α138.20.02	7	ΟΙΚ 3873	kg	1.059,62	1,07	1.133,79		
8	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α142.11.02	8	ΟΙΚ 4212	m3	50	70,00	3.500,00		
9	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC,-U SDR 41, DN 125 mm	ΝΑΥΔΡ Α112.11.01	9	ΥΔΡ 6620.1	m	30	7,20	216,00		
<b>Σύνολο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ</b>								<b>7.496,49</b>	<b>7.496,49</b>	
								<b>Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ &amp; ΟΕ</b>	<b>18,00 %</b>	<b>8.415,14</b>
								<b>Αθροισμα Απρόβλεπτα</b>	<b>15,00 %</b>	<b>1.514,73</b>
								<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>	<b>24,00 %</b>	<b>9.929,87</b>
										<b>1.489,48</b>
										<b>11.419,35</b>
										<b>2.740,64</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>										<b>14.159,99</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Στέλλα Τσούκα  
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

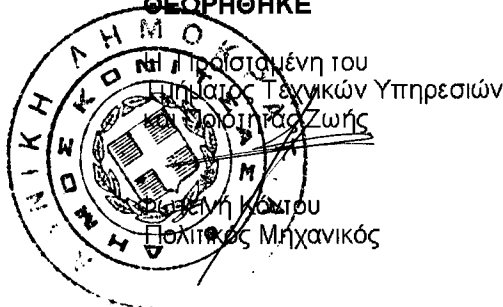

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>					
1	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	m3	1	ΝΑΟΙΚ Α\22.01	30
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ton	2	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	22
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ton.km	3	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.02	93
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	m3	4	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	26
<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ</b>					
1	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	5	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	31
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	6	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	24
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	7	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	1.059,62
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	m3	8	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.02	50
5	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC,-U SDR 41, DN 125 mm	m	9	ΝΑΥΔΡ Α\12.11.01	30

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Στέλλα Τσούκα  
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Η Προσταμένη του  
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  
και Ποιότητας Ζωής  
Φωτεινή Κούτου  
Πολιτικός Μηχανικός